

# Технический паспорт

## Соединитель для установки в изолированной молниеприемной мачте isFang IN Арт.-№ 5408020



- для токоотвода isCon® Premium
- установка и проводка в изолированной молниеприемной мачте
- винтовое соединение
- в комплект входят термоусадочный шланг и шестигранный ключ
- протестирован током до 200 кА (класс молниезащиты I)




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный №	5408020
Тип	isCon IN con PRE
Обозначение 1	Соединительный элемент
Обозначение 2	для токоотвода isCon внутри
Размер	ø 23mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	27,80 кг/100 шт.

### Технические характеристики

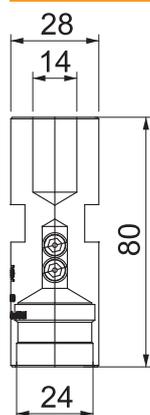

Размер D	23,00 Ø мм
Токопроводящие способности	H2/200 кА
Подходит для соединения	прочее